


SAE block connector flange
 Bloc SAE de union
 SAE Zwischenflanschplatte

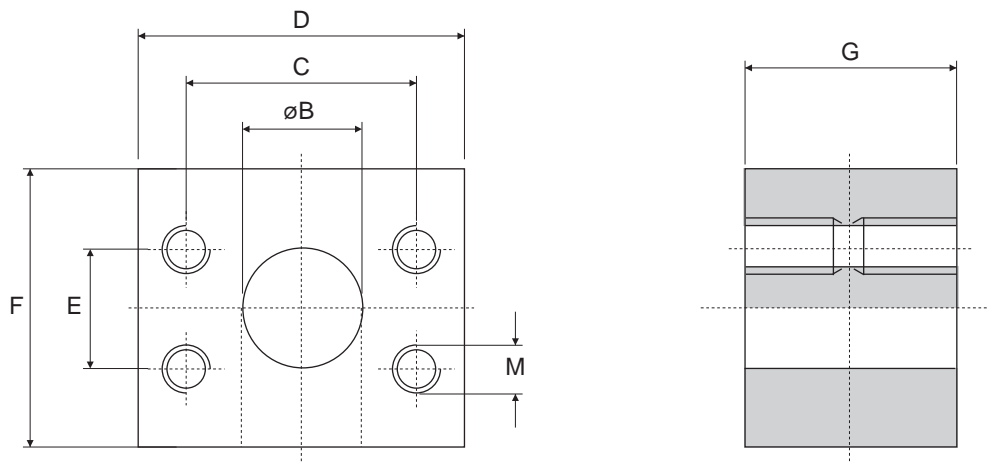

Serie 3000 psi

Pressione max esercizio bar	Tipo Type	S.A.E.	B	C	D	E	F	G	M
350	D.S.T.-080-FF	1/2"	13	38,1	55	17,5	50	35	M 8
350	D.S.T.-100-FF	3/4"	19	47,6	65	22,3	50	40	M10
250	D.S.T.-102-FF	1"	25	52,4	70	26,2	60	45	M10
200	D.S.T.-104-FF	1"1/4	32	58,7	80	30,2	70	50	M10
200	D.S.T.-106-FF	1"1/2	38	69,9	95	35,7	80	50	M12
160	D.S.T.-108-FF	2"	50	77,8	105	42,9	95	50	M12

Serie 6000 psi

Pressione max esercizio bar	Tipo Type	S.A.E.	B	C	D	E	F	G	M
350	D.S.T.-401-FF	1/2"	13	40,5	55	18,2	50	35	M 8
350	D.S.T.-402-FF	3/4"	19	50,8	70	23,8	60	45	M10
250	D.S.T.-403-FF	1"	25	57,2	80	27,8	70	50	M12
200	D.S.T.-404-FF	1"1/4	32	66,6	95	31,8	80	50	M14
200	D.S.T.-405-FF	1"1/2	38	79,3	115	36,5	95	60	M16
160	D.S.T.-406-FF	2"	51	96,8	135	44,5	115	65	M20

Per ordinazione: / Ordering Examples: / Pour commander: / Bestellbeispiel:

Blocco S.A.E. di collegamento...DST...FF
 S.A.E. connector flange.....DST...FF
 Bloc S.A.E. de union.....DST...FF
 S.A.E. Zwischenflanschplatte ...DST...FF