


SAE socket welding adaptor for split-flanges
 Collet SAE à emmanchement pour demi-brides
 SAE Einschweissadapter für Flanschflitten

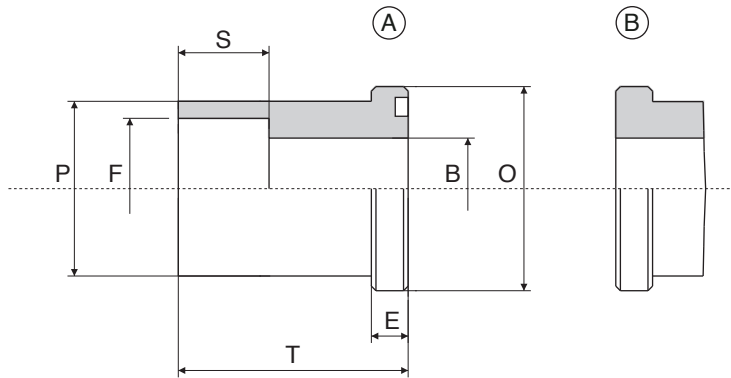

La massima pressione d'esercizio indicata in catalogo è basata sulla connessione a flangia.
 La pressione di esercizio del sistema completo è determinata dallo spessore del tubo e dal materiale del tubo .

The maximum recommended working pressure is based on the flange.
 The working pressure of the system is determined by the tube (thickness) and by the steel quality of the tube .

Serie 3000 psi

Pressione max esercizio bar	Tipo Type	Size	B	O	E	F	P	S	T	OR O-RINGS
348	C. 2516 S	1/2"	12,5	30,2	6,7	16,5	24	12	35	4075
	C. 2517 S					17,6				
348	C. 2520 S	3/4"	15	38,1	6,7	20,5	31,5	13	40	4100
	C. 2521 S					21,7				
348	C. 2525 S	1"	20	44,4	8	25,5	38	14	45	4131
	C. 2527 S					27,3				
278	C. 2530 S	1" 1/4	25	50,8	8	30,5	43	16	50	4150
	C. 2532 S					32,5				
	C. 2534 S					34,2				
210	C. 2538 S	1" 1/2	32	60,3	8	38,5	50	18	55	4187
	C. 2540 S					40,7				
175	C. 2543 S					43				
210	C. 2549 S	2"	38	71,4	9,5	49	62	20	65	4225
	C. 2550 S					50,7				
175	C. 2561 S	2" 1/2	47	84,1	9,5	61	74	22	75	4275
	C. 2564 S					64				
138	C. 2574 S	3"	58	101,6	9,5	74	90	24	85	4337
	C. 2577 S					77				
120	C. 2581 S					81				

Serie 6000 psi

Pressione max esercizio bar	Tipo Type	Size	B	O	E	F	P	S	T	OR O-RINGS
420	C. 4016 S	1/2"	11	31,8	7,7	16,5	24	13	35	4075
	C. 4017 S					17,6				
420	C. 4020 S	3/4"	15	41,3	8,7	20,5	31,8	13	40	4100
	C. 4021 S					21,7				
420	C. 4025 S	1"	20	47,6	9,5	25,5	38	13	45	4131
	C. 4027 S					27,3				
420	C. 4030 S	1" 1/4	24	54	10,3	30,5	44	16	50	4150
	C. 4032 S					32,5				
	C. 4034 S					34,2				
420	C. 4038 S	1" 1/2	31	63,5	12,5	38,5	51	18	55	4187
	C. 4040 S					40,7				
	C. 4043 S					42,8				
420	C. 4049 S	2"	38	79,4	12,5	49	67	20	65	4225
	C. 4050 S					50,7				

Per ordinare coduli:
 How to order straight adaptors:
 Pour commander collet:
 Bestellbeispiel für Gerade Adapteren:

C.....S A Con sede OR / With OR groove / Avec OR gorge / Mit Or Nut
 C.....S B Senza sede OR / Without OR groove/ Sans OR gorge / Ohne Or Nut