


Flange CETOP con codulo a saldare di fasca

CETOP flanges with socket welding adaptor
 Brides CETOP avec collet à ammanchement
 CETOP Einschweissflansche

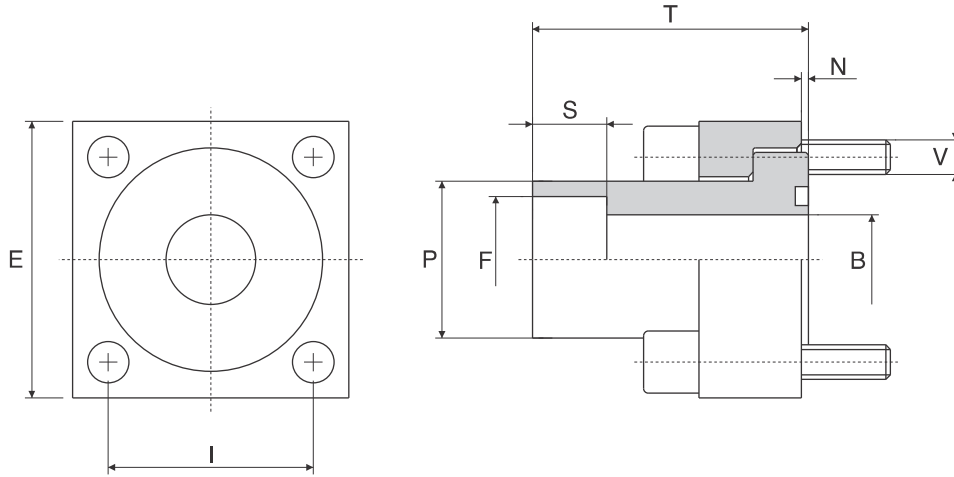

serie 250 bar

Pressione max esercizio bar	Tipo Type	Size	B	E	F	P	S	T	I		V		N	OR O-RINGS
									CETOP	SID	CETOP	SID		
250	A.24016-S	1/2"	12,5	45	16,5	24	12	35	29,7	30	M 8 x 30	M 6 x 25	1	4075
	A.24017-S				17,6									
250	A.24020-S	3/4"	15	50	20,5	31,8	13	40	35,3	35,3	M 8 x 30	M 8 x 30	1	4100
	A.24021-S				21,7									
250	A.24025-S	1"	20	65	25,5	38	14	45	43,8	43,8	M10 x 35	M10 x 35	1	4131
	A.24027-S				27,3									
250	A.24030-S	1" 1/4	25	75	30,5	43	16	50	51,6	51,6	M12 x 40	M12 x 40	1	4150
	A.24032-S				32,5									
	A.24034-S				34,2									
250	A.24038-S	1" 1/2	32	85	38,5	50	18	55	60	60	M14 x 45	M12 x 45	1	4187
	A.24040-S				40,7									
175	A.24043-S				43									
250	A.24049-S	2"	38	100	49	62	20	65	69,4	68	M16 x 55	M14 x 50	1,5	4225
	A.24050-S				50,7									
250	A.24061-S	2" 1/2	47	120	61	76	22	70	83,4	85	M20 x 70	M18 x 65	1,5	4275
	A.24064-S				64									
250	A.24074-S	3"	58	140	74	90	24	80	102,5	95	M20 x 80	M22 x 75	1,5	4337
250	A.24077-S	3" 1/2	58	140	77	102	24	90	102,5	-	M20 x 90	-	1,5	6337
	A.24081-S				81									
250	A.24091-S	4"	70	160	91	114	28	105	113,2	-	M24 x 100	-	1,5	6350
	A.24091-S			180					-					

Per ordinare le flange, specificare se CETOP o SID
 Ordering flanges, specify if CETOP or SID
 Pour commander brides, indiquer s'il vous plait si CETOP ou SID
 Um Flansche zu bestellen, bitte CETOP oder SID Ausführung angeben

Es.: CETOP A.....S
 Es.: SID A.....S