


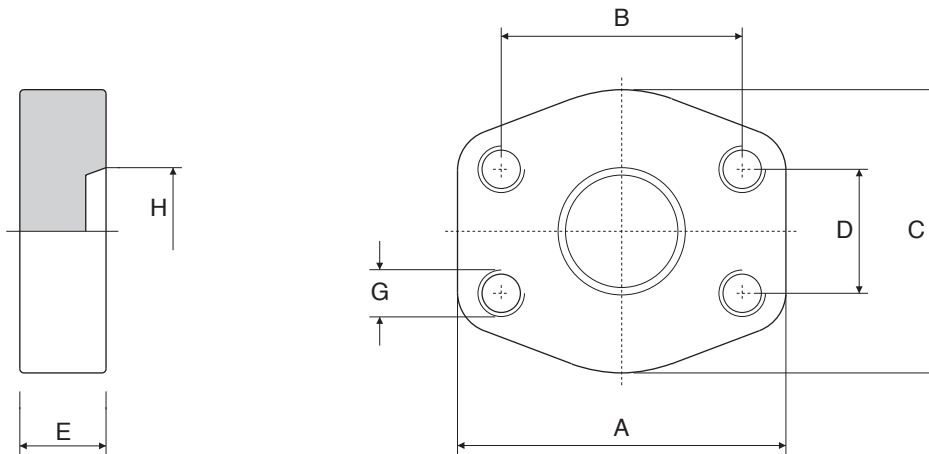

Serie 3000 psi

Pressione max esercizio bar	Tipo Type	S.A.E.	A	B	C	D	E	F	G		H
									Metr.	UNC	
348	X.C.F.C.S. 080 F.F.	1/2"	57	38,1	47	17,5	16	14	M 8	5/16"	13
348	X.C.F.C.S. 100 F.F.	3/4"	66	47,6	49	22,3	18	16	M10	3/8"	16
348	X.C.F.C.S. 102 F.F.	1"	71	52,4	53	26,2	19	16	M10	3/8"	25
278	X.C.F.C.S. 104 F.F.	1"1/4	80	58,7	69	30,2	21	18	M10	7/16"	25
210	X.C.F.C.S. 106 F.F.	1"1/2	95	69,9	77	35,7	25	19	M12	1/2"	34
210	X.C.F.C.S. 108 F.F.	2"	103	77,8	89	42,9	25	19	M12	1/2"	43
175	X.C.F.C.S. 110 F.F.	2"1/2	116	88,9	101	50,8	25	19	M12	1/2"	61
138	X.C.F.C.S. 112 F.F.	3"	136	106,4	124	61,9	27	27	M16	5/8"	60
35	X.C.F.C.S. 114 F.F.	3"1/2	152	120,7	136	69,9	27	27	M16	5/8"	73
35	X.C.F.C.S. 116 F.F.	4"	162	130,2	146	77,8	27	27	M16	5/8"	87
35	X.C.F.C.S. 118 F.F.	5"	184	152,4	180	92,1	28	27	M16	5/8"	127

Serie 6000 psi

Pressione max esercizio bar	Tipo Type	S.A.E.	A	B	C	D	E	F	G		H
									Metr.	UNC	
420	X.C.F.C.S. 401 F.F.	1/2"	57	40,5	47	18,2	16	14	M 8	5/16"	13
420	X.C.F.C.S. 402 F.F.	3/4"	71	50,8	53	23,8	19	16	M10	3/8"	20
420	X.C.F.C.S. 403 F.F.	1"	80	57,2	66	27,8	24	18	M12	7/16"	25
420	X.C.F.C.S. 404 F.F.	1" 1/4	94	66,6	77	31,8	27	24	M14	-	25
420	X.C.F.C.S. 404 F.F. M12	1" 1/4	94	66,6	77	31,8	27	24	M12	1/2"	25
420	X.C.F.C.S. 405 F.F.	1" 1/2	103	79,3	89	36,5	30	24	M16	5/8"	34
420	X.C.F.C.S. 406 F.F.	2"	135	96,8	123	44,5	37	31	M20	3/4"	46
420	X.C.F.C.S. 408 F.F.	2" 1/2	166	123,8	150	58,7	45	40	M24	-	56
420	X.C.F.C.S. 410 F.F.	3"	208	152,4	178	71,4	55	45	M30	-	71

Per ordinazione flange: / Ordering Examples: / Pour commander brides: / Bestellbeispiel für Flansche:

Solo flangiaCFCS... -
Only flangeCFCS... -
Seulement bride ...CFCS... -
Nur FlanschCFCS... -